

Keramickými vložkami - systém CIKO® SANATEC

Provoz spotřebičů na pevná paliva s vysokou účinností spalování znamená nejen úsporu nákladů na vytápění, ale také **specifické požadavky na komín**. To je především nízká teplota spalin a nebezpečí vzniku kondenzátu. Kondenzát společně s částí sazí vytváří v komíně chemicky velmi agresivní prostředí, které běžnou nerezovou vložku znehodnotí během několika měsíců. Proto jsou moderním materiálem v komínové technice **tenkovrstvé keramické izostatické vložky**, které mají své jednoznačné materiálové přednosti, především chemickou odolnost a velmi nízkou nasákavost.


Výhody SANATEC

- unikátní technologie vložkování
- rychlé zahřátí izostatické vložky při zátopu
- vysoká chemická i teplotní **odolnost**
- vzniká absolutně **univerzální komín**
- ideální rekonstrukce komínu **pro kotlíkové dotace**

Nerezové vložky nejsou dlouhodobě odolné proti působení kondenzátů vznikajících při spalování některých druhů uhlí a pelet v moderních spotřebičích s vysokou účinností.



Princip fungování vložkovacích kleští určených na spouštění i vytažování vložek z komína

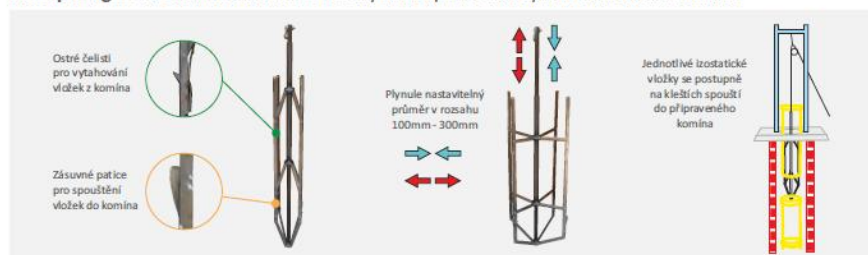

TIP: Prohlédněte si video s ukázkou vložkování šamotem

Zjednodušený pracovní postup

